

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

TRABAJO / SEGURIDAD / PRECISIÓN



COLONIAL TOOLS E.T.

383 REFERENCIAS · ESPECIFICACIONES · FOTOGRAFÍAS A COLOR

[EXPLORAR EL CATÁLOGO >](#)

ENCUENTRA TU HERRAMIENTA

Haz clic en una familia para abrir su ficha.

CORTATUBOS HEAVY-DUTY Series 2-A · 3-S · 4-S · 6-S	RIDGID	08 >
CUATRO RUEDAS Series 42-A · 44-S	RIDGID	09 >
CORTATUBOS ARTICULADO Serie 424	RIDGID	10 >
ARTICULADOS PARA ACERO Series 466S · 468S	RIDGID	11 >
RUEDAS DE CORTE Repuestos para cortatubos articulados	RIDGID	12 >
ENSAMBLADOR DE TUBERÍA Modelo 228	RIDGID	13 >
CORTATUBOS ARTICULADOS Hinged Cutters	REED	14 >
RUEDAS PARA ARTICULADOS Series HS · HI	REED	15 >
CORTATUBOS GUILLOTINA Series HPC4 · HPC8 · HPC12	REED	16 >
CORTATUBOS ROTATIVOS Low Clearance Rotary	REED	17 >
CORTATUBOS INTERIOR Capitol Style	WHEELER-REX	18 >
LLAVES HEAVY-DUTY Llave recta para tubería	RIDGID	19 >
LLAVES DE EXTREMO Heavy-Duty End Pipe Wrenches	RIDGID	20 >
LLAVES DESPLAZADAS Heavy-Duty Offset	RIDGID	21 >
LLAVE SPUD Servicio general · 12 pulgadas	RIDGID	22 >
RAPIDGRIP DE ALUMINIO Agarre rápido con una mano	RIDGID	23 >
LLAVES DE ALUMINIO Serie recta 810-848	RIDGID	24 >
EXTREMO DE ALUMINIO Series E910 · E914 · E918 · E924	RIDGID	25 >

ENCUENTRA TU HERRAMIENTA

Haz clic en una familia para abrir su ficha.

OFFSET DE ALUMINIO <small>Llaves desplazadas</small>	RIDGID	26 >
LLAVES PARA TUBO INTERIOR <small>Inner Tube Core Barrel</small>	RIDGID	27 >
INSERTOS DE REPUESTO <small>Para llaves Inner Tube Core Barrel</small>	RIDGID	28 >
BOMBAS MULTIPRESIÓN <small>Serie 7149</small>	ALEMITE	29 >
BOMBA DE ALTO VOLUMEN <small>7181-4</small>	ALEMITE	30 >
CARRO PORTA-CART <small>6777-5</small>	ALEMITE	31 >
BOMBA DE ALTA PRESIÓN <small>6713-4 · 15.000 psi</small>	ALEMITE	32 >
LUBRICADOR MANUAL <small>7531-4 · 3.500 psi</small>	ALEMITE	33 >
MANGUERAS DE ENGRASE <small>Extensiones para pistolas</small>	ALEMITE	34 >
PISTOLA DE ENGRASE <small>Modelo 500</small>	ALEMITE	35 >
MINIPOLIPASTOS DE PALANCA <small>Series 602 y 603</small>	CM	36 >
POLIPASTO COME-A-LONG <small>Serie 623</small>	CM	37 >
POLIPASTOS PULLER <small>Serie 640</small>	CM	38 >
POLIPASTOS DE MANGO CORTO <small>Short Handle Lever Tool</small>	CM	39 >
LÁMPARAS E-SPOT <small>LiteBox y FireBox · C4 LED</small>	STREAMLIGHT	40 >
FIRE VULCAN LED <small>Linterna recargable</small>	STREAMLIGHT	41 >
CORTAVIENTOS REVERSIBLE <small>SJ07 · 4 en 1</small>	RADIANS	42 >
CHAQUETA ACOLCHADA <small>SJ510 · Reversible 4 en 1</small>	RADIANS	43 >

ENCUENTRA TU HERRAMIENTA

Haz clic en una familia para abrir su ficha.

<div>PARKA 3 EN 1</div> <div>SJ410B · Forro polar extraíble</div>	RADIANS	44 >
<div>CHAQUETAS BOMBER</div> <div>SJ12 · Clase 3</div>	RADIANS	45 >
<div>SISTEMA DE RESCATE</div> <div>Salalift · Trípode, torno y SRL</div>	DBI-SALA	46 >
<div>DETECTOR DE GAS</div> <div>micro CD-100</div>	RIDGID	47 >
<div>KIT M18 DE 6 HERRAMIENTAS</div> <div>2696-26 · 18 V</div>	MILWAUKEE	48 >
<div>KIT DE IMPACTO Y LUZ</div> <div>2693-22 · M18 de 18 V</div>	MILWAUKEE	49 >
<div>KIT TALADRO E IMPACTO</div> <div>2697-22 · M18 de 18 V</div>	MILWAUKEE	50 >
<div>CILINDROS RC · 5 TON</div> <div>Simple efecto · Uso general</div>	ENERPAC	51 >
<div>CILINDROS RC · 10 TON</div> <div>Simple efecto · Uso general</div>	ENERPAC	52 >
<div>CILINDROS RC · 15 TON</div> <div>Simple efecto · Uso general</div>	ENERPAC	53 >
<div>CILINDROS RC · 25 TON</div> <div>Simple efecto · Uso general</div>	ENERPAC	54 >
<div>CILINDROS RC · 30 TON</div> <div>Simple efecto · Uso general</div>	ENERPAC	55 >
<div>CILINDROS RC · 50 TON</div> <div>Simple efecto · Uso general</div>	ENERPAC	56 >
<div>CILINDROS RC · 75 TON</div> <div>Simple efecto · Uso general</div>	ENERPAC	57 >
<div>CILINDROS RC · 100 TON</div> <div>Simple efecto · Uso general</div>	ENERPAC	58 >
<div>CILINDROS FLAT-JAC</div> <div>Serie RSM · Perfil bajo</div>	ENERPAC	59 >
<div>SEPARADORES HIDRÁULICOS</div> <div>Wedgie y Spread</div>	ENERPAC	60 >
<div>MANGUERA HIDRÁULICA</div> <div>HC-9206 · 10.000 psi</div>	ENERPAC	61 >

ENCUENTRA TU HERRAMIENTA

Haz clic en una familia para abrir su ficha.

ACOPLADORES HIDRÁULICOS 10.000 psi · Conexión roscada	ENERPAC	62 >
PRENSA IPR · 50 TON IPR-5075 · Bastidor rodante	ENERPAC	63 >
PRENSA IPR · 100 TON IPR-10075 · Bastidor rodante	ENERPAC	64 >
PRENSA IPR · 200 TON IPR-20075 · Bastidor rodante	ENERPAC	65 >
KITS DE MANTENIMIENTO Serie MS · Herramientas hidráulicas	ENERPAC	66 >
BOMBAS XC · SIMPLE EFECTO Inalámbricas · 28 V	ENERPAC	67 >
BOMBAS XC · DOBLE EFECTO Inalámbricas · 28 V	ENERPAC	68 >
LLAVES DE TORQUE S X-Edition · Cuadradillo	ENERPAC	69 >
LLAVES S CON TSP300 X-Edition · Colector basculante	ENERPAC	70 >
INDICADORES DE ÁNGULO Angle-of-Turn · Serie AOT	ENERPAC	71 >
LLAVES HEXAGONALES W X-Edition · Unidades motrices	ENERPAC	72 >
LLAVES W CON TSP300 X-Edition · Colector basculante	ENERPAC	73 >
LETRAS Y NÚMEROS Latón · Juego de 45 piezas	C. H. HANSON	74 >
LETRAS Y NÚMEROS Latón · Juego de 77 piezas	C. H. HANSON	75 >
LETRAS Y NÚMEROS Latón · Juego de 92 piezas	C. H. HANSON	76 >
PLANTILLAS DE LETRAS Latón · Juego de 33 piezas	C. H. HANSON	77 >
PLANTILLAS DE NÚMEROS Latón · Juego de 15 piezas	C. H. HANSON	78 >
PUNZONES DE ACERO Juegos de letras y números	C. H. HANSON	79 >

ENCUENTRA TU HERRAMIENTA

Haz clic en una familia para abrir su ficha.

<div>ELEVADORES DE VARILLAS</div> <div>Suckerod Elevators · Plate-Type</div>	PETOL	80 >
<div>INSERTOS PARA ELEVADORES</div> <div>Plate Inserts · Serie REI025</div>	PETOL	81 >
<div>ELEVADORES DE CUERPO SÓLIDO</div> <div>Suckerod Elevators · Solid Body</div>	PETOL	82 >
<div>ELEVADORES DE TUBING</div> <div>Tubing Elevator · Series TEA035 / TEA100</div>	TITAN	83 >
<div>LLAVES PARA CONEXIONES</div> <div>Fitting Tongs</div>	PETOL	84 >
<div>LLAVES PARA CONEXIONES</div> <div>Cadena extralarga · 1 / 1</div>	PETOL	85 >
<div>LLAVES DE CADENA</div> <div>Single Jaw Chain Tongs</div>	PETOL - TITAN	86 >
<div>LLAVES DE CADENA</div> <div>Cadena extralarga · 1 / 4</div>	PETOL - TITAN	87 >
<div>LLAVES DE CADENA</div> <div>Cadena extralarga · 2 / 4</div>	PETOL - TITAN	88 >
<div>LLAVES DE CADENA</div> <div>Cadena extralarga · 3 / 4</div>	PETOL - TITAN	89 >
<div>LLAVES DE CADENA</div> <div>Cadena extralarga · 4 / 4</div>	PETOL - TITAN	90 >
<div>LLAVES DE CADENA REVERSIBLES</div> <div>Reversible Chain Tongs</div>	PETOL - TITAN	91 >
<div>CADENA EXTRALARGA · SERIE C</div> <div>Configuración no reversible · 1 / 3</div>	PETOL - TITAN	92 >
<div>CADENA EXTRALARGA · SERIE C</div> <div>Configuración no reversible · 2 / 3</div>	PETOL - TITAN	93 >
<div>CADENA EXTRALARGA · SERIE C</div> <div>Configuración no reversible · 3 / 3</div>	PETOL - TITAN	94 >
<div>CHAIN TONGS · SERIE CPA</div> <div>CPA13 · CPA14 · CPA14-L60AL</div>	PETOL	95 >
<div>TERMÓMETRO INFRARROJO</div> <div>micro IR-200 · Ref. 36798</div>	RIDGID	96 >
<div>MEDIDOR DE CIGÜEÑALES</div> <div>696Z · Crankshaft Distortion Dial/Strain Gage</div>	STARRETT	97 >

ENCUENTRA TU HERRAMIENTA

Haz clic en una familia para abrir su ficha.

CINTA DE AFORO OUTAGE CN1294SF5871N · Atlas Double Duty	CRESCENT LUFKIN	98 >
CINTA DE AFORO ATLAS CN1294SF590N · Atlas Double Duty	CRESCENT LUFKIN	99 >
HOJA DE REPUESTO ATLAS OCN1294SF590N · Double Duty	CRESCENT LUFKIN	100 >



Imagen: cortatubos Heavy-Duty de la familia

CORTATUBOS HEAVY-DUTY

Series 2-A · 3-S · 4-S · 6-S

Corte manual de tuberías con ajuste rápido. El vástago largo protege la rosca de regulación y los modelos de mayor tamaño incorporan un segundo mango para trabajar con dos operarios.

Referencia	Modelo	Capacidad (in)	Peso (lb)
RIG32820	2-A	1/8-2	7
RIG32830	3-S	1-3	15
RIG32840	4-S	2-4	18
RIG32850	6-S	4-6	22

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen: cortatubos de cuatro ruedas

CUATRO RUEDAS

Series 42-A · 44-S

Diseñados para lugares donde no es posible girar completamente alrededor del tubo. El 42-A tiene mango corto; el 44-S permite aplicar palanca entre dos operarios.

Referencia	Modelo	Capacidad (in)	Peso (lb)
RIG32870	42-A	3/4-2	7
RIG32880	44-S	2 1/2-4	20



Imagen: cortatubos 424-S

CORTATUBOS ARTICULADO

Serie 424

La distribución de las ruedas reduce el recorrido de giro necesario en espacios limitados. Selección de rueda según el material de la tubería.

Referencia	Modelo	Material	Cap. (in)	Peso (lb)
RIG73162	424S	Acero / pared gruesa	2-4	14
RIG74227	424I	Fundición / dúctil	2-4	14

Denominación 424I conservada de la fuente; el fabricante también identifica la versión para fundición como 424-CI.



Imagen: familia de cortatubos articulados

ARTICULADOS PARA ACERO

Series 466S · 468S

Cuatro ruedas de corte y mango auxiliar para facilitar el trabajo sobre tubos de gran diámetro. Funcionamiento con un recorrido de giro reducido.

Referencia	Modelo	Capacidad (in)	Peso (lb)
RIG83080	466S	4-6	23
RIG83145	468S	6-8	25



Imagen: rueda E-4266

RUEDAS DE CORTE

Repuestos para cortatubos articulados

Ruedas de repuesto en paquetes de cuatro unidades. Elegir la referencia en función del cortatubos y del material que se vaya a cortar.

Referencia	Modelo	Para modelos	Aplicación	Peso (lb)
RIG75567	F-366	424	Acero / pared gruesa	0,5
RIG75572	E-2267	424	Fundición / dúctil	0,5
RIG75562	F-546	466 / 468 / 472	Acero	0,6
RIG75557	E-4266	466 / 468 / 472	Acero de pared gruesa	0,6

Presentación: 4 ruedas por paquete. Las versiones F-546 y E-4266 figuran como extraafiladas en la fuente.



Ensamblador 228

ENSAMBLADOR DE TUBERÍA

Modelo 228

Para montar tuberías de saneamiento con juntas y accesorios en Y, T o codo. El mango desmontable facilita el montaje vertical y por encima de la cabeza.

Referencia	Modelo	Capacidad (in)	Peso (lb)
RIG32905	228	2-8	22,75

Capacidad indicada en la página 288 del catálogo de referencia.



Imagen: familia Hinged Cutters

CORTATUBOS ARTICULADOS

Hinged Cutters

Bastidor cerrado con cuatro ruedas para corte en frío. Trabaja con un giro de 90-110° y requiere aproximadamente 4 pulgadas de espacio alrededor del tubo. La rueda elegida determina el material de corte.

Referencia	Modelo	Cap. (in)	Ø ext. (mm)	Largo (in)	Peso (lb)
REEH2 1/2S	H2 1/2S	1-2 1/2	32-76	17	8
REEH4S	H4S	2-4	60-125	22	14
REEH6S	H6S	4-6	114-182	28	22
REEH8S	H8S	6-8	168-240	32	28
REEH12S	H12S	8-12	219-356	34	39



Imagen: rueda HS4

RUEDAS PARA ARTICULADOS

Series HS · HI

Repuestos para cortatubos articulados REED. Las ruedas HS corresponden a acero y acero inoxidable; las HI, a fundición y hierro dúctil.

Referencia	Modelo	Compatibilidad	Material
REEHS4	HS4	H4S	Acero / inoxidable
REEHS6	HS6	H6S	Acero / inoxidable
REEHS8-12	HS8-12	H8S / H12S	Acero / inoxidable
REEHI4	HI4	H4S	Fundición / dúctil
REEHI6	HI6	H6S / H8S / H12S	Fundición / dúctil



Imagen: HPC8

CORTATUBOS GUILLOTINA

Series HPC4 · HPC8 · HPC12

Para tubería de polietileno de media y alta densidad. La cuchilla produce un corte recto que reduce la preparación posterior de las uniones por fusión.

Referencia	Modelo	Cap. (in)	Ø ext. (mm)	Largo (in)	Peso (lb)
REEHPC4	HPC4	2-4	63-125	19	15,6
REEHPC8	HPC8	3-8	90-225	30	35
REEHPC12	HPC12	4-12	125-350	51	100

Las referencias corresponden a las versiones HPC del catálogo original, no a las versiones posteriores HPC+.



Imagen: familia Low Clearance Rotary

CORTATUBOS ROTATIVOS

Low Clearance Rotary

Corte en frío de tubos de gran diámetro con espacio limitado. El mango desmontable permite avanzar alrededor del tubo; se reajusta la presión de corte cada media vuelta.

Referencia	Material	Cap. (in)	Largo (in)	Peso (lb)
REELCRC8S	Acero	6-8	58	52
REELCRC8I	Fundición / dúctil	6-8	58	52
REELCRC12S	Acero	10-14	61	60
REELCRC12I	Fundición / dúctil	10-12	61	60
REELCRC16S	Acero	16-18	66	72
REELCRC16I	Fundición / dúctil	14-16	66	72

Holgura de trabajo indicada: 5 in para tuberías de hasta 18 in. Las versiones S admiten la mayoría de tubos de acero inoxidable, según la fuente.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Cortatubos interior Capitol Style

CORTATUBOS INTERIOR

Capitol Style

Permite cortar desde el interior tubos de fundición o cobre, útil en conexiones de aparatos sanitarios y tramos cortos. Seleccionar la versión y la rueda adecuadas al material.

Referencia	Uso / repuesto	Diámetro (in)	Peso (lb)
WHE32900	Cortatubos para fundición	3	14
WHE32901	Cortatubos para cobre	3	14
WHE42900	Cortatubos para fundición	4	16
WHE42901	Cortatubos para cobre	4	16
WHE700201	Rueda para fundición	-	-
WHE8092	Rueda para cobre	-	-

-: dato no especificado en la página de referencia.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Llave recta Heavy-Duty

LLAVES HEAVY-DUTY

Llave recta para tubería

Mango de hierro maleable con sección en I y mordazas de aleación endurecida reemplazables. Mordaza superior flotante para facilitar el agarre y la liberación del tubo.

Referencia	Largo (in)	Capacidad (in)	Peso (lb)
RIG31000	6	3/4	0,5
RIG31005	8	1	0,75
RIG31010	10	1 1/2	1,75
RIG31015	12	2	2,75
RIG31020	14	2	3,5
RIG31025	18	2 1/2	5,75
RIG31030	24	3	9,75
RIG31035	36	5	19
RIG31040	48	6	34,25
RIG31045	60	8	51,25

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Llave de extremo Heavy-Duty

LLAVES DE EXTREMO

Heavy-Duty End Pipe Wrenches

Cabezal orientado para facilitar el trabajo sobre tuberías próximas a una pared o en espacios estrechos.
Construcción de servicio pesado para uso profesional.

Referencia	Largo (in)	Capacidad (in)	Peso (lb)
RIG31055	8	1	0,75
RIG31060	10	1 1/2	1,75
RIG31065	12	2	2,75
RIG31070	14	2	3,5
RIG31075	18	2 1/2	5,75
RIG31080	24	3	9,75
RIG31085	36	5	19

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Llave Heavy-Duty Offset

LLAVES DESPLAZADAS

Heavy-Duty Offset

Mordaza situada en paralelo al mango para mejorar el acceso a puntos difíciles. Cabezal estrecho diseñado para trabajar en zonas con poco espacio.

Referencia	Tamaño (in)	Capacidad (in)	Peso (lb)
RIG89435	14	2	2,25
RIG89440	18	2 1/2	5,75
RIG89445	24	3	9,75

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Llave Spud 31400

LLAVE SPUD

Servicio general · 12 pulgadas

Mordazas estrechas para acceder a zonas reducidas. Mango de hierro maleable con sección en I y orificio para colgar; mordaza superior reemplazable.

Referencia	Largo (in)	Peso (lb)
RIG31400	12	2,5



Llave de aluminio RapidGrip

RAPIDGRIP DE ALUMINIO

Agarre rápido con una mano

Mordaza con resorte para acción de carraca y manejo con una mano. Construcción de aluminio, un 35 % más ligera que la versión de servicio pesado según la descripción original.

Referencia	Tamaño (in)	Tubo (in)	Accesorio (in)	Peso (lb)
RIG12693	14	2	1 1/2	2,5
RIG12698	18	3	2 1/2	4,9

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Llave recta de aluminio

LLAVES DE ALUMINIO

Serie recta 810-848

Construcción aproximadamente un 40 % más ligera que las llaves de hierro equivalentes. Indicadas para trabajos elevados; comparten componentes con la familia recta de servicio pesado.

Referencia	Modelo	Largo (in)	Cap. (in)	Peso (lb)
RIG31090	810	10	1 1/2	1
RIG47057	812	12	2	2,5
RIG31095	814	14	2	2,5
RIG31100	818	18	2 1/2	3,75
RIG31105	824	24	3	6
RIG31110	836	36	5	11
RIG31115	848	48	6	18,5

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Llave de extremo de aluminio

EXTREMO DE ALUMINIO

Series E910 · E914 · E918 · E924

Diseño de extremo para zonas próximas a paredes y lugares de difícil acceso. Cuerpo de aluminio aproximadamente un 40 % más ligero que el equivalente de hierro.

Referencia	Modelo	Largo (in)	Cap. (in)	Peso (lb)
RIG90107	E910	10	1 1/2	1
RIG90117	E914	14	2	2
RIG90122	E918	18	2 1/2	3
RIG90127	E924	24	3	5



Llave de aluminio Offset

OFFSET DE ALUMINIO

Llaves desplazadas

Mordaza paralela al mango y cabezal estrecho para acceder a espacios limitados. Construcción de aluminio, cercana a la mitad del peso de modelos comparables de hierro según la fuente.

Referencia	Tamaño (in)	Capacidad (in)	Peso (lb)
RIG31120	14	2	2
RIG31125	18	2 1/2	3,5
RIG31130	24	3	6

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Llave Inner Tube Core Barrel

LLAVES PARA TUBO INTERIOR

Inner Tube Core Barrel

Para tubos interiores de sistemas de extracción de testigos. Tres mordazas distribuyen el agarre; los insertos reemplazables y el doble resorte de torsión permiten trabajar con una mano.

Referencia	Modelo	Barril	Ø tubo (in)	Peso (lb)
RIG46373	WLB-IT	B	1,69	6,15
RIG46378	WLN-IT	N	2,19	6,8
RIG46363	WLH-IT	H	2,88	10,8
RIG46368	WLP-IT	P	3,75	13,55

Diseñadas para sistemas ISO 10097. Comprobar el diámetro del componente: las designaciones nominales pueden variar entre fabricantes.



DETALLE

Detalle de los insertos montados en la llave

INSERTOS DE REPUESTO

Para llaves Inner Tube Core Barrel

Insertos reemplazables para prolongar la vida útil de las llaves de tubo interior. Seleccionar la medida correspondiente al barril y a la llave utilizada.

Referencia	Tamaño	Llave compatible	Peso (lb)
RIG48713	B	WLB-IT	0,30
RIG48323	N	WLN-IT	0,35
RIG48358	H	WLH-IT	0,45
RIG48718	P	WLP-IT	0,90



Imagen: bomba 7149-A4 con manguera y acoplador

BOMBAS MULTIPRESIÓN

Serie 7149

Bomba manual con palanca ajustable en tres posiciones para adaptarse al lubricante y a las condiciones de trabajo.

Referencia	Modelo	Configuración
ALE7149-4	7149-4	Bomba con recipiente
ALE7149-A4	7149-A4	Con manguera y acoplador

Presión variable: 2.500-5.000 psi.
Capacidad: 35 lb / 5 gal.
7149-A4: manguera de 5 ft con acoplador hidráulico estrecho.



Imagen: 7181-4

BOMBA DE ALTO VOLUMEN

7181-4

Para aceites y lubricantes de pistola a presión. Palanca ajustable en dos posiciones. Manguera y boquilla 306610 disponibles por separado.

Referencia	Capacidad	Altura	Salida
ALE7181-4	25 lb	26 in	3/8 in NPTF (h)

Longitud de manguera indicada: 5 1/2 ft.



Imagen: 6777-5

CARRO PORTA-CART

6777-5

Facilita el traslado de las bombas entre máquinas. Incluye el kit de montaje para sujetar las series 7181 y 7149.

Referencia	Compatibilidad	Ancho
ALE6777-5	Bombas 7181 y 7149	18 in



Imagen: 6713-4 · 15.000 psi

BOMBA DE ALTA PRESIÓN

6713-4 · 15.000 psi

Bomba manual con cebador dinámico y válvula de descarga de presión accionada manualmente.

Referencia	Capacidad	Entrega / carrera	Salida
ALE6713-4	30 lb	1/16 oz	1/4 in NPTF (h)

Presión máxima: 15.000 psi.



Imagen: 7531-4 · 3.500 psi

LUBRICADOR MANUAL

7531-4 · 3.500 psi

Para lubricantes de pistola a presión. Incluye manguera de 5 ft y acoplador. Admite plato seguidor recto o flexible para recipientes cónicos.

Referencia	Recipiente	Presión	Salida
ALE7531-4	35 lb	3.500 psi	3/8 in NPTF (h)



Imagen: Extensiones para pistolas

MANGUERAS DE ENGRASE

Extensiones para pistolas

Mangueras de extensión para acceder a los puntos de lubricación.

Referencia	Longitud (in)	Conexión
ALE317850-1F	18	1/8 in NPTF
ALE317850-2	24	1/8 in NPTF
ALE317850-3	36	1/8 in NPTF
ALE317850-1	12	Para pistola ALE500



Imagen: Modelo 500

PISTOLA DE ENGRASE

Modelo 500

Pistola de servicio pesado con carrera y presión variables, purga de aire, empuñadura de vinilo y cabezal de una pieza.

Referencia	Presión máxima	Carga
ALE500	10.000 psi	Tres métodos

Incluye conexión de llenado. Tope positivo de palanca y tirador reforzado.



Imagen: Series 602 y 603

MINIPOLIPASTOS DE PALANCA

Series 602 y 603

Diseño compacto para espacios reducidos y manejo con una mano. Freno Weston, empuñadura de goma, ganchos forjados con pestillos y cadena de acero aleado.

Referencia	Modelo	Capacidad (lb)	Elevación (ft)	Peso (lb)
CM0210	602	550	5	6
CM0214	602	550	10	8
CM0215	603	1.000	5	7
CM0216	603	1.000	10	8
CM0212	Bolsa	-	-	-

Cadena revestida y función de encadenamiento libre.
CM0212: bolsa de transporte para las series mini.



Imagen: Serie 623

POLIPASTO COME-A-LONG

Serie 623

Polipasto de palanca ligero para aplicaciones comerciales moderadas.

Referencia	Capacidad (lb)	Cadena (ft)	Peso (lb)
CM623-3/4	1.500	5	9
CM623-1-1/2	3.000	5	14



Imagen: Serie 640

POLIPASTOS PULLER

Serie 640

Construcción robusta en aleación de aluminio, freno fiable y diseño resistente a la intemperie. Cadena estándar de 5 ft.

Referencia	Capacidad (ton)	Peso (lb)
CM640-3/4	3/4	16
CM640-1-1/2	1 1/2	26
CM640-3	3	37
CM640-6	6	74

Elevaciones de 10 y 20 ft disponibles en capacidades de 3/4 a 3 ton.
Opcionales: limitador de carga y kit de protección de carga.



Imagen: Short Handle Lever Tool

POLIPASTOS DE MANGO CORTO

Short Handle Lever Tool

Para traccionar, elevar, arrastrar o tensar en espacios reducidos. Manejo con una mano, cuerpo de aluminio y cadena Hoistaloy.

Referencia	Capacidad (ton)	Cadena estándar (ft)
CM7300P	3/4	5
CM7320P	1 1/2	5
CM7330P	3	5

Mango de 12 in en el modelo de 3/4 ton; 16 3/4 in en 1 1/2 y 3 ton.
Elevaciones de 10 y 20 ft disponibles.



Imagen: LiteBox y FireBox · C4 LED

LÁMPARAS E-SPOT

LiteBox y FireBox · C4 LED

Lámparas industriales recargables con tres LED y reflectores parabólicos. Carcasa ABS, asa acolchada y anillas reforzadas. FireBox añade pilotos traseros azules e interruptor de palanca; LiteBox utiliza pulsador.

Referencia	Modelo	Color	Peso (lb)
STL45861	E-Spot FireBox	Naranja	7,9
STL45871	E-Spot LiteBox	Amarillo	7,9
STL45851	E-Spot LiteBox	Naranja	7,5

Alto / bajo: 540 / 330 lm; 55.000 / 32.000 cd; 7 / 15 h.
Alcance alto / bajo: 496 / 358 m. Protección IPX4.
Dimensiones: 11,5 × 5,1 × 7 in. Batería sellada de 6 V, 12 Ah.
Incluye cables de carga AC/DC, soporte de montaje y correa.



Imagen: Linterna recargable

FIRE VULCAN LED

Linterna recargable

Linterna ligera con haz concentrado, iluminación periférica y dos pilotos LED azules traseros. Interruptor programable de ocho funciones y correa de liberación rápida.

Referencia	Color	Dimensiones (in)	Peso (lb)
STL44450	Naranja	7,5 × 5 × 6,5	1,85

Alto / bajo: 145 / 70 lm; 80.000 / 40.000 cd.
Autonomía: hasta 3 / 7 h. Recarga: 5 h.
IPX7: 1 m durante 30 min. Batería de ion-litio.
Incluye cargador AC/DC de 120 V y correa.



Imagen: SJ07 · 4 en 1

CORTAVIENTOS REVERSIBLE

SJ07 · 4 en 1

Mangas desmontables con cremallera para convertir la chaqueta en chaleco. Reversible de gris carbón a amarillo de alta visibilidad, con cinta reflectante plateada.

Referencia base	Tallas
RADSJ07	S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X

Poliéster recubierto. Cierre #5 y puños elásticos.
Bajo regulable con cordón y parte trasera alargada de 2 in.
Tres bolsillos con cremallera en el lado gris; bolsillo de radio en el lado visible.
Tipo R, clase 3; clase 2 sin mangas. ANSI 107-2015; ensayo de lluvia AATCC35.
Añadir la talla a la referencia: por ejemplo, RADSJ07-XL.



Imagen: SJ510 · Reversible 4 en 1

CHAQUETA ACOLCHADA

SJ510 · Reversible 4 en 1

Chaqueta ripstop con relleno, reversible y mangas desmontables. Se transforma en chaleco; cierre #5, cremalleras reflectantes y cinta plateada de 2 in.

Referencia base	Tallas
RADSJ510	S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X

Poliéster ripstop con tratamiento repelente al agua DWR.

Lado gris: dos bolsillos delanteros y uno de pecho con cremallera.

Lado visible: bolsillos impermeables delanteros, de pecho y de manga.

Tipo R, clase 3; clase 2 sin mangas. ANSI 107-2015.

Añadir la talla a la referencia: por ejemplo, RADSJ510-XL.



Imagen: SJ410B · Forro polar extraíble

PARKA 3 EN 1

SJ410B · Forro polar extraíble

Parka resistente al viento y al agua con chaqueta polar interior extraíble. Paso posterior para anilla D, capucha oculta y pestañas para micrófono.

Referencia base	Tallas
RADSJ410B	M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X

Exterior de poliéster Oxford recubierto de PU. Cinta reflectante de 2 in.
Puños con cierre y mangas forradas.
Cuatro bolsillos inferiores, bolsillo de pecho, dos bolsillos interiores grandes y uno lateral oculto.
Indicar la talla al solicitar el modelo.



Imagen: SJ12 · Clase 3

CHAQUETAS BOMBER

SJ12 · Clase 3

Chaqueta de alta visibilidad con forro acolchado incorporado, cintura y puños elásticos y capucha oculta desmontable.

Referencia base	Color	Tallas
RADSJ12-Y	Amarillo	M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X
RADSJ12-O	Naranja	M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X
RADSJ12-MC	Multicolor	M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X

Poliéster Oxford 300D con recubrimiento PU.
Forro de 160 g/m² y cinta reflectante plateada de 2 in.
Bolsillos laterales forrados, bolsillo interior y bolsillo de pecho para móvil/radio.
Añadir la talla a la referencia: por ejemplo, RADSJ12-Y-XL.



Sistema Salalift en uso

SISTEMA DE RESCATE

Salalift · Trípode, torno y SRL

Sistema para acceso y rescate en espacios confinados, con trípode de aluminio, torno Salalift y línea de vida autorretráctil sellada de respaldo.

Referencia	Conjunto
DBI8304000	Sistema de rescate Salalift completo

- Trípode: altura regulable de 5 a 7 ft; abertura de hasta 5 ft de diámetro.
- Patas bloqueables, cadena de seguridad, apoyos de goma y poleas integradas.
- Carga de trabajo: 350 lb para soporte; 310 lb para detención de caídas.
- Torno: cable galvanizado de 60 ft × 1/4 in; triple sistema de frenado.
- SRL sellada: cable de 50 ft × 3/16 in, recuperación de emergencia y freno automático.
- Incluye soportes de montaje y bolsas para los dispositivos.



Imagen: micro CD-100

DETECTOR DE GAS

micro CD-100

Localiza fugas de gases combustibles con sensibilidad ajustable y alertas visuales, sonoras o por vibración. Sonda flexible de 16 in / 40,6 cm y sensor reemplazable.

Referencia	Descripción	Peso (lb)
RIG36163	Detector de gas combustible	1
RIG31948	Sensor de repuesto CD-100-RS	-

Rango: 0-6.400 ppm de metano. Sensibilidad de alarma: 40 ppm de metano.
Calibración automática. Alimentación: cuatro pilas AA.
Detecta, entre otros, metano, propano, butano, etanol, amoníaco e hidrógeno.



Herramientas del kit; baterías, cargador y bolsa según descripción

KIT M18 DE 6 HERRAMIENTAS

2696-26 · 18 V

Conjunto inalámbrico de seis herramientas con dos baterías M18 XC REDLITHIUM, cargador y bolsa de contratista.

Referencia	Herramientas	Peso de envío (lb)
MIL2696-26	6	41,5

- 2602-20: taladro percutor de 1/2 in; 550 in-lb; 0-450 / 0-1.700 rpm; 29.000 golpes/min.
- 2650-20: atornillador de impacto hexagonal de 1/4 in; 1.400 in-lb.
- 2620-20: sierra sable Sawzall; 0-3.200 carreras/min.
- 2630-20: sierra circular de 6 1/2 in; 3.500 rpm.
- 2680-20: amoladora de 4 1/2 in; 8.000 rpm.
- 49-24-0171: lámpara con cabezal giratorio de 135° y gancho plegable.



Herramientas del kit; baterías, cargador y bolsa según descripción

KIT DE IMPACTO Y LUZ

2693-22 · M18 de 18 V

Llave de impacto compacta y lámpara de trabajo. Incluye dos baterías M18 compactas de ion-litio, cargador de una hora y bolsa.

Referencia	Herramientas	Peso de envío (lb)
MIL2693-22	2	9,7

- 2651-20: llave de impacto de 3/8 in con anillo de fricción.
- Motor Milwaukee de cuatro polos sin bastidor.
- 49-24-0171: lámpara con cabezal giratorio de 135° y gancho plegable.



Herramientas del kit; baterías, cargador y bolsa según descripción

KIT TALADRO E IMPACTO

2697-22 · M18 de 18 V

Taladro percutor y atornillador de impacto. Incluye dos baterías M18 XC de alta capacidad, cargador de una hora y bolsa.

Referencia	Herramientas	Peso de envío (lb)
MIL2697-22	2	13,67

2602-20: taladro percutor de 1/2 in; motor de cuatro polos.
Par: 550 in-lb. Velocidad: 0-450 / 0-1.700 rpm. Percusión: 29.000 golpes/min.
2650-20: atornillador de impacto hexagonal de 1/4 in; 1.400 in-lb.



Imagen representativa de la familia RC

CILINDROS RC · 5 TON

Simple efecto · Uso general

Cilindros de uso general con tecnología de guiado GR2 para reducir el desgaste por cargas excéntricas. Presión máxima de trabajo de 10.000 psi.

Referencia	Carrera (in)	Aceite (in³)	Altura cerrada (in)	Peso (lb)
ENRRC-50	0,63	0,62	1,63	2,2
ENRRC-51	1,00	0,99	4,34	2,3
ENRRC-53	3,00	2,98	6,5	3,3
ENRRC-55	5,00	4,97	8,5	4,1
ENRRC-57	7,00	6,96	10,75	5,3
ENRRC-59	9,13	9,07	12,75	6,1

Capacidad nominal: 5 ton. Capacidad máxima: 4,9 ton.

Área efectiva del cilindro: 0,99 in².

RC-50: asiento ranurado no desmontable y sin rosca de collar.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen representativa de la familia RC

CILINDROS RC · 10 TON

Simple efecto · Uso general

Cilindros de uso general con tecnología de guiado GR2 para reducir el desgaste por cargas excéntricas. Presión máxima de trabajo de 10.000 psi.

Referencia	Carrera (in)	Aceite (in³)	Altura cerrada (in)	Peso (lb)
ENRRC-101	1,00	2,24	3,53	4
ENRRC-102	2,13	4,75	4,78	5,1
ENRRC-104	4,13	9,23	6,75	7,2
ENRRC-106	6,13	13,7	9,75	9,8
ENRRC-108	8,00	17,89	11,75	12
ENRRC-1010	10,13	22,65	13,75	14
ENRRC-1012	12,00	26,84	15,75	15
ENRRC-1014	14,00	31,31	17,75	18

Capacidad nominal: 10 ton. Capacidad máxima: 11,2 ton.
Área efectiva del cilindro: 2,24 in².

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen representativa de la familia RC

CILINDROS RC · 15 TON

Simple efecto · Uso general

Cilindros de uso general con tecnología de guiado GR2 para reducir el desgaste por cargas excéntricas. Presión máxima de trabajo de 10.000 psi.

Referencia	Carrera (in)	Aceite (in³)	Altura cerrada (in)	Peso (lb)
ENRRC-151	1,00	3,14	4,88	7,2
ENRRC-152	2,00	6,28	5,88	9
ENRRC-154	4,00	12,57	7,88	11
ENRRC-156	6,00	18,85	10,69	15
ENRRC-158	8,00	25,13	12,69	18
ENRRC-1510	10,00	31,42	14,69	21
ENRRC-1512	12,00	37,7	16,69	24
ENRRC-1514	14,00	43,98	18,69	26

Capacidad nominal: 15 ton. Capacidad máxima: 15,7 ton.
Área efectiva del cilindro: 3,14 in².

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen representativa de la familia RC

CILINDROS RC · 25 TON

Simple efecto · Uso general

Cilindros de uso general con tecnología de guiado GR2 para reducir el desgaste por cargas excéntricas. Presión máxima de trabajo de 10.000 psi.

Referencia	Carrera (in)	Aceite (in³)	Altura cerrada (in)	Peso (lb)
ENRRC-251	1,00	5,16	5,5	13
ENRRC-252	2,00	10,31	6,5	14
ENRRC-254	4,00	20,63	8,5	18
ENRRC-256	6,25	32,23	10,75	22
ENRRC-258	8,25	42,55	12,75	27
ENRRC-2510	10,25	52,86	14,75	31
ENRRC-2512	12,25	63,18	16,75	36
ENRRC-2514	14,25	73,49	18,75	39

Capacidad nominal: 25 ton. Capacidad máxima: 25,8 ton.
Área efectiva del cilindro: 5,16 in².

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen representativa de la familia RC

CILINDROS RC · 30 TON

Simple efecto · Uso general

Cilindros de uso general con tecnología de guiado GR2 para reducir el desgaste por cargas excéntricas. Presión máxima de trabajo de 10.000 psi.

Referencia	Carrera (in)	Aceite (in³)	Altura cerrada (in)	Peso (lb)
ENRRC-308	8,25	53,56	15,25	40

Capacidad nominal: 30 ton. Capacidad máxima: 32,4 ton.
Área efectiva del cilindro: 6,49 in².



Imagen representativa de la familia RC

CILINDROS RC · 50 TON

Simple efecto · Uso general

Cilindros de uso general con tecnología de guiado GR2 para reducir el desgaste por cargas excéntricas. Presión máxima de trabajo de 10.000 psi.

Referencia	Carrera (in)	Aceite (in³)	Altura cerrada (in)	Peso (lb)
ENRRC-502	2,00	22,09	6,94	33
ENRRC-504	4,00	44,18	8,94	42
ENRRC-506	6,25	69,03	11,13	51
ENRRC-5013	13,25	146,34	18,13	83

Capacidad nominal: 50 ton. Capacidad máxima: 55,2 ton.

Área efectiva del cilindro: 11,04 in².



Imagen representativa de la familia RC

CILINDROS RC · 75 TON

Simple efecto · Uso general

Cilindros de uso general con tecnología de guiado GR2 para reducir el desgaste por cargas excéntricas. Presión máxima de trabajo de 10.000 psi.

Referencia	Carrera (in)	Aceite (in³)	Altura cerrada (in)	Peso (lb)
ENRRC-756	6,13	97,41	11,25	65
ENRRC-7513	13,13	208,74	19,38	130

Capacidad nominal: 75 ton. Capacidad máxima: 79,5 ton.

Área efectiva del cilindro: 15,9 in².



Imagen representativa de la familia RC

CILINDROS RC · 100 TON

Simple efecto · Uso general

Cilindros de uso general con tecnología de guiado GR2 para reducir el desgaste por cargas excéntricas. Presión máxima de trabajo de 10.000 psi.

Referencia	Carrera (in)	Aceite (in³)	Altura cerrada (in)	Peso (lb)
ENRRC-1006	6,63	136,67	14,06	130
ENRRC-10010	10,25	211,45	17,69	160

Capacidad nominal: 100 ton. Capacidad máxima: 103,1 ton.

Área efectiva del cilindro: 20,63 in².



Imagen representativa de la familia

CILINDROS FLAT-JAC

Serie RSM · Perfil bajo

Cilindros de simple efecto con retorno por muelle, para espacios reducidos que requieren poca altura y carrera corta.

Referencia	Cap. (ton)	Carrera (in)	Aceite (in³)	Altura (in)
ENRRSM-50	5	1/4	0,3	19/32
ENRRSM-100	10	7/16	1,0	1 1/16
ENRRSM-200	20	7/16	2,0	2 1/32

RSM-50: exterior 2 5/16 × 1 5/8 in; émbolo de 1 in; acoplador AR-400 y tapa Z-410.

RSM-100: exterior 3 1/4 × 2 3/16 in; émbolo de 1 1/2 in.

RSM-200: exterior 4 × 3 in; émbolo de 2 in.

RSM-100/200: acoplador CR-400 de 3/8 in y tapa CD-411.



Imagen representativa de la familia

SEPARADORES HIDRÁULICOS

Wedge y Spread

Herramientas compactas de separación. WR-5 y WR-15 incorporan cilindro; el A-92 se enrosca en un cilindro RC de 10 ton.

Referencia	Capacidad (ton)	Altura de punta (in)
ENRWR-5	1	0,38
ENRWR-15	0,75	1,26
ENRA-92	1	1,38



Imagen: HC-9206 · 10.000 psi

MANGUERA HIDRÁULICA

HC-9206 · 10.000 psi

Manguera de caucho reforzada con dos capas de acero trenzado. Diseñada para bombas y cilindros Enerpac de 10.000 psi.

Referencia	Ø interior (in)	Longitud (ft)	Peso (lb)
ENRHC-9206	1/4	6	3

Extremo 1: 3/8 in NPTF macho.
Extremo 2: acoplador CH-604.



Imagen representativa de la familia

ACOPLADORES HIDRÁULICOS

10.000 psi · Conexión roscada

Válvulas macho y hembra autosellantes para conexiones y desconexiones rápidas.

Referencia	Tipo	Mitad macho	Mitad hembra
ENRC-604	3/8 in High Flow	CH-604	CR-400
ENRA-604	3/8 in Spee-D	AH-604	AR-400

C-604: tapas antipolvo CD-411 en ambas mitades.
A-604: tapa hembra Z-410; no se indica tapa macho.



Familia IPR; imagen de la prensa IPR10075

PRENSA IPR · 50 TON

IPR-5075 · Bastidor rodante

Prensa con bancada fija, bastidor sobre cuatro rodamientos de rodillos y bloqueo hidráulico. Mesa Hydra-Lift regulable y cilindro desplazable lateralmente.

Característica	Especificación
Referencia	ENRIPR-5075
Capacidad	50 ton
Luz vertical mín.-máx.	6-37,12 in
Ancho máximo de bancada	28,75 in
Bomba eléctrica	ZE4420SB-N
Cilindro de doble efecto	RR-5013
Carrera	13,13 in
Peso	1.961 lb

Incluye bomba, cilindro, mangueras y manómetro. Avance rápido: 1 s/in; prensado: 11,1 s/in (tiempo por pulgada de recorrido).

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Familia IPR; imagen de la prensa IPR10075

PRENSA IPR · 100 TON

IPR-10075 · Bastidor rodante

Prensa con bancada fija, bastidor sobre cuatro rodamientos de rodillos y bloqueo hidráulico. Mesa Hydra-Lift regulable y cilindro desplazable lateralmente.

Característica	Especificación
Referencia	ENRIPR-10075
Capacidad	100 ton
Luz vertical mín.-máx.	6,28-41,28 in
Ancho máximo de bancada	35 in
Bomba eléctrica	ZE5420SG-N
Cilindro de doble efecto	RR-10013
Carrera	13,13 in
Peso	3.849 lb

Incluye bomba, cilindro, mangueras y manómetro. Avance rápido: 1,5 s/in; prensado: 10,3 s/in (tiempo por pulgada de recorrido).

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Familia IPR; imagen de la prensa IPR10075

PRENSA IPR · 200 TON

IPR-20075 · Bastidor rodante

Prensa con bancada fija, bastidor sobre cuatro rodamientos de rodillos y bloqueo hidráulico. Mesa Hydra-Lift regulable y cilindro desplazable lateralmente.

Característica	Especificación
Referencia	ENRIPR-20075
Capacidad	200 ton
Luz vertical mín.-máx.	11-51 in
Ancho máximo de bancada	48 in
Bomba eléctrica	ZE5420SG-N
Cilindro de doble efecto	RR-20013
Carrera	13 in
Peso	7.869 lb

Incluye bomba, cilindro, mangueras y manómetro. Avance rápido: 3,1 s/in; prensado: 22,1 s/in (tiempo por pulgada de recorrido).

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen representativa de la familia

KITS DE MANTENIMIENTO

Serie MS · Herramientas hidráulicas

Conjuntos con bomba, cilindro, manómetro, manguera de 1/4 in × 6 ft y accesorios de unión roscada o de encaje.

Referencia	Cap. con acc. (ton)	Bomba	Aceite (in³)	Acc.	Peso (lb)
ENRMS2-4	2,5	P-142	20	33	59
ENRMSFP-5	2,5	P-142	20	24	44
ENRMSFP-10	5	P-392	55	23	105
ENRMS2-10	5	P-392	55	35	140
ENRMS2-20	12,5	P-392	55	13	210
ENRMS2-1020	5-12,5	P-392	55	53	350

MS2-4 / MSFP-5: cilindro RC-55 de 5 ton, carrera de 5 in.
MSFP-10 / MS2-10: RC-106 de 10 ton, carrera de 6 1/8 in.
MS2-20: RC-256 de 25 ton. MS2-1020: RC-106, RC-256 y RC-102.
Manómetro GP-10S, rosca 1/2 in; kits MSFP con G2535L, rosca 1/4 in.

Con accesorios de mantenimiento: limitar la presión a 5.000 psi. Sin accesorios: presión máxima de 10.000 psi; las capacidades indicadas se duplican.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen: Inalámbricas · 28 V

BOMBAS XC · SIMPLE EFECTO

Inalámbricas · 28 V

Bomba portátil con motor de 1/2 HP y batería de ion-litio de 28 V. Depósito con vejiga para trabajar en cualquier posición, asa integrada y correa.

Referencia	Aceite (in³)	Cargador (V AC)	Peso (lb)
ENRXC1201MB	60	115	21,9
ENRXC1202MB	120	115	23,8
ENRXC1201ME	60	230	21,9
ENRXC1202ME	120	230	23,8
ENRXC1201M	60	Sin cargador	21,9
ENRXC1202M	120	Sin cargador	23,8

Válvula: 3 vías / 2 posiciones.
Caudal: 125 in³/min sin carga; 30 in³/min a 2.000 psi; 15 in³/min a 10.000 psi.
Las referencias terminadas en M no incluyen baterías ni cargador.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen: Inalámbricas · 28 V

BOMBAS XC · DOBLE EFECTO

Inalámbricas · 28 V

Bomba portátil con motor de 1/2 HP y batería de ion-litio de 28 V. Depósito con vejiga para trabajar en cualquier posición, asa integrada y correa.

Referencia	Aceite (in³)	Cargador (V AC)	Peso (lb)
ENRXC1401MB	60	115	22,3
ENRXC1402MB	120	115	24,2
ENRXC1401ME	60	230	22,3
ENRXC1402ME	120	230	24,2
ENRXC1401M	60	Sin cargador	22,3
ENRXC1402M	120	Sin cargador	24,2

Válvula: 4 vías / 3 posiciones.
Caudal: 125 in³/min sin carga; 30 in³/min a 2.000 psi; 15 in³/min a 10.000 psi.
Las referencias terminadas en M no incluyen baterías ni cargador.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen representativa de la familia

LLAVES DE TORQUE S

X-Edition · Cuadradillo

Llave hidráulica compacta con giro de 35°, retorno rápido, brazo de reacción de 360° y cuadradillo reversible por pulsador. Precisión de par de ±3 %.

Referencia	Cuadr. (in)	Par nom. (ft-lb)	Par mín. (ft-lb)	Peso (lb)
ENRS1500X	3/4	1.440	144	7,0
ENRS3000X	1	3.225	323	12,3
ENRS6000X	1 1/2	6.150	615	20,2
ENRS11000X	1 1/2	11.175	1.118	34,7
ENRS25000X	2 1/2	26.150	2.615	70,8

Par nominal / mínimo (Nm): S1500X 1.952 / 195; S3000X 4.373 / 438; S6000X 8.338 / 834; S11000X 15.151 / 1.516; S25000X 35.455 / 3.545.
Cuadradillos: SD15-012, SD30-100, SD60-108, SD110-108 y SD250-208.
Par nominal a 10.000 psi. Asa montable a ambos lados.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen: X-Edition · Colector basculante

LLAVES S CON TSP300

X-Edition · Colector basculante

Versiones de las llaves S equipadas con colector TSP300 para mejorar la maniobrabilidad horizontal y vertical.

Referencia	Modelo base	Colector
ENRS1500PX	S1500X	TSP300
ENRS3000PX	S3000X	TSP300
ENRS6000PX	S6000X	TSP300
ENRS11000PX	S11000X	TSP300
ENRS25000PX	S25000X	TSP300

Las capacidades de torque corresponden al modelo base de la ficha anterior.

TSP300 está diseñado para X-Edition; no es compatible con las llaves S de edición estándar.



Llave de la familia S X-Edition y detalle del indicador

INDICADORES DE ÁNGULO

Angle-of-Turn · Serie AOT

Accesorios para medir el ángulo de giro en las llaves hidráulicas S X-Edition.

Referencia	Llave compatible
ENRAOT-15	S1500X
ENRAOT-30	S3000X
ENRAOT-60	S6000X
ENRAOT-110	S11000X
ENRAOT-250	S25000X



Imagen representativa de la familia W X-Edition

LLAVES HEXAGONALES W

X-Edition · Unidades motrices

Unidad hidráulica de perfil reducido, giro de 30°, retorno rápido y cambio de cassette sin herramientas. Precisión de par de ±3 %.

Referencia	Hexágono (mm)	Par nom. (ft-lb)	Par mín. (ft-lb)	Peso (lb)
ENRW2000X	30-60	2.040	204	3,04
ENRW4000X	36-85	4.175	418	4,44
ENRW8000X	50-105	8.470	847	6,59
ENRW15000X	65-115	15.330	1.533	10,72
ENRW22000X	75-135	22.500	2.250	16,98
ENRW35000X	80-155	35.000	3.500	26,40

Rangos hexagonales (in): 1 1/16-2 3/8; 1 5/16-3 3/8; 1 7/8-4 1/8; 2 7/16-4 5/8; 2 15/16-5 3/8; 3 1/8-6 1/8, respectivamente.

Par nominal a 10.000 psi. Compatible con cassettes UltraSlim y WCR.

Se suministran las unidades motrices; el peso no incluye cassette hexagonal.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen representativa de la familia W X-Edition

LLAVES W CON TSP300

X-Edition · Colector basculante

Versiones W X-Edition con colector TSP300. Cambio rápido de cassette y mantenimiento sin herramientas especiales.

Referencia	Modelo base	Colector
ENRW2000PX	W2000X	TSP300
ENRW4000PX	W4000X	TSP300
ENRW8000PX	W8000X	TSP300
ENRW15000PX	W15000X	TSP300
ENRW22000PX	W22000X	TSP300
ENRW35000PX	W35000X	TSP300

Las capacidades de torque corresponden al modelo base de la ficha anterior.

TSP300 no es compatible con las llaves W de edición estándar.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen: Latón · Juego de 45 piezas

LETRAS Y NÚMEROS

Latón · Juego de 45 piezas

Plantillas de latón encajables y reutilizables para marcaje horizontal de estilo gótico. Aptas para pincel, pintura en aerosol, tinta o rotulador.

Referencia	Altura de carácter (in)	Piezas
CHH10066	1/2	45
CHH10067	3/4	45
CHH10068	1	45
CHH10069	1 1/2	45
CHH10071	2	45
CHH10072	2 1/2	45
CHH10073	3	45
CHH10074	4	45
CHH10075	5	45
CHH10076	6	45

Alfabeto A-Z, &, dígitos 0-9, piezas de inicio y cierre, dos separadores y signos de puntuación.
Limpieza con disolvente de pintura.



Imagen: Latón · Juego de 77 piezas

LETRAS Y NÚMEROS

Latón · Juego de 77 piezas

Plantillas de latón encajables y reutilizables para marcaje horizontal de estilo gótico. Aptas para pincel, pintura en aerosol, tinta o rotulador.

Referencia	Altura de carácter (in)	Piezas
CHH10106	1/2	77
CHH10107	3/4	77
CHH10108	1	77
CHH10109	1 1/2	77
CHH10111	2	77
CHH10112	2 1/2	77
CHH10113	3	77
CHH10114	4	77
CHH10115	5	77
CHH10116	6	77

Letras y números repetidos, piezas de inicio y cierre, dos separadores y signos de puntuación.
Limpieza con disolvente de pintura.



Imagen: Latón · Juego de 92 piezas

LETRAS Y NÚMEROS

Latón · Juego de 92 piezas

Plantillas de latón encajables y reutilizables para marcaje horizontal de estilo gótico. Aptas para pincel, pintura en aerosol, tinta o rotulador.

Referencia	Altura de carácter (in)	Piezas
CHH10146	1/2	92
CHH10147	3/4	92
CHH10148	1	92
CHH10149	1 1/2	92
CHH10151	2	92
CHH10152	2 1/2	92
CHH10153	3	92
CHH10154	4	92
CHH10155	5	92
CHH10156	6	92

Letras y números con repeticiones adicionales, piezas de inicio y cierre, tres separadores y signos de puntuación.
Limpieza con disolvente de pintura.



Imagen: Latón · Juego de 33 piezas

PLANTILLAS DE LETRAS

Latón · Juego de 33 piezas

Plantillas de latón encajables y reutilizables para marcaje horizontal de estilo gótico. Aptas para pincel, pintura en aerosol, tinta o rotulador.

Referencia	Altura de carácter (in)	Piezas
CHH10026	1/2	33
CHH10027	3/4	33
CHH10028	1	33
CHH10029	1 1/2	33
CHH10031	2	33
CHH10032	2 1/2	33
CHH10033	3	33
CHH10034	4	33
CHH10035	5	33
CHH10036	6	33

Alfabeto A-Z, una pieza de inicio, cierre con punto, coma, guion, punto y &.
Limpieza con disolvente de pintura.



Imagen: Latón · Juego de 15 piezas

PLANTILLAS DE NÚMEROS

Latón · Juego de 15 piezas

Plantillas de latón encajables y reutilizables para marcaje horizontal de estilo gótico. Aptas para pincel, pintura en aerosol, tinta o rotulador.

Referencia	Altura de carácter (in)	Piezas
CHH10006	1/2	15
CHH10007	3/4	15
CHH10008	1	15
CHH10009	1 1/2	15
CHH10011	2	15
CHH10012	2 1/2	15
CHH10013	3	15
CHH10014	4	15
CHH10015	5	15
CHH10016	6	15

Dígitos 1-9, dos ceros, una pieza de inicio, una de cierre, guion y punto.
Limpieza con disolvente de pintura.



Imagen: Juegos de letras y números

PUNZONES DE ACERO

Juegos de letras y números

Punzones manuales para marcaje por golpe de martillo. Vástagos templados y texturados, superficie de golpeo abombada y estuche de plástico.

Referencia	Juego	Carácter (in)	Piezas	Peso (lb)
CHH20200	Letras	1/8	27	1,5
CHH20300	Letras	1/4	27	3
CHH20350	Letras	3/8	27	6
CHH20541	Números	1/8	9	0,5
CHH20581	Números	1/4	9	1,13
CHH20601	Números	3/8	9	2

Letras: A-Z y &. Números: 0-9; el punzón 6 también se utiliza como 9.



Familia Suckerod Elevators: versiones con placas y cuerpo sólido.

ELEVADORES DE VARILLAS

Suckerod Elevators · Plate-Type

Cuerpo de acero aleado tratado térmicamente, con retenedores delantero y trasero de accionamiento manual.

Referencia	Configuración	Peso (lb)	Carga (tons)
REA025H	Estándar	31	25
REA025H-LB	Asa larga 27.25 in	34	25

Fabricados y ensayados según API 8C. Insertos de placa intercambiables.

Los insertos se venden por separado; ver ficha siguiente. No superar la carga nominal.

in = pulgadas | lb = libras | oz = onzas | tons = carga declarada por el fabricante



Detalle del elevador Plate-Type con el inserto montado.

INSERTOS PARA ELEVADORES

Plate Inserts · Serie REI025

Placas intercambiables para seleccionar la medida de varilla en los elevadores Plate-Type.

Referencia	Varilla (in)	Peso (oz)
REI025-058	5/8, 3/4	8
REI025-034	3/4, 7/8	8
REI025-100	1	8
REI025H-118	1-1/8	8

Accesorios para elevadores de placas; no constituyen un equipo de elevación independiente.

Venta separada del elevador. Seleccionar el inserto compatible con la varilla.

in = pulgadas | lb = libras | oz = onzas | tons = carga declarada por el fabricante



Detalle de la configuración Solid Body.

ELEVADORES DE CUERPO SÓLIDO

Suckerrod Elevators · Solid Body

Elevadores de varillas en acero aleado tratado térmicamente, con retenedores manuales.

Referencia	Varilla (in)	Peso (lb)	Carga (tons)
REAS025H-058	5/8, 3/4	31	25
REAS025H-034	3/4, 7/8	31	25
REAS025H-100	1	31	25
REAS025H-118	1-1/8	31	25
REAS025H-125F1	1-1/4	34	25
REAS025H-058-LB	5/8, 3/4	34	25
REAS025H-034-LB	3/4, 7/8	34	25
REAS025H-100-LB	1	34	25
REAS025H-118-LB	1-1/8	34	25

Fabricados y ensayados según API 8C. Sufijo -LB: asa larga de 27.25 in.

REAS025H-125F1: solo para varillas de fibra de vidrio. No superar la carga nominal.

in = pulgadas | lb = libras | oz = onzas | tons = carga declarada por el fabricante

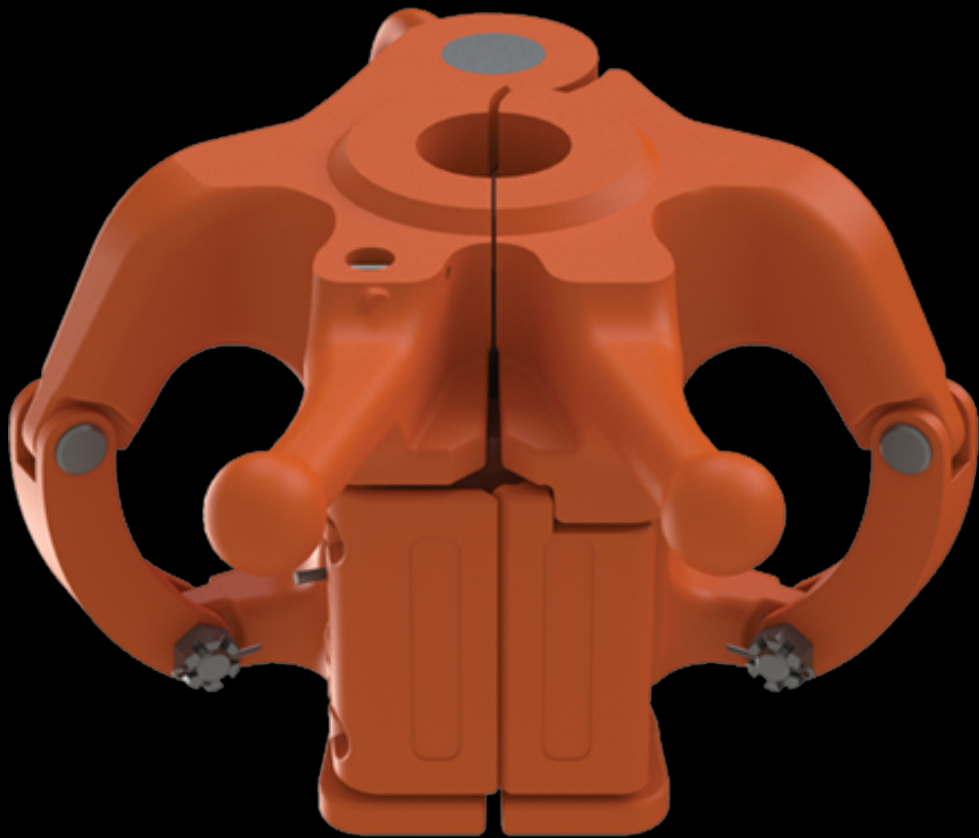


Imagen representativa de la familia Tubing Elevator.

ELEVADORES DE TUBING

Tubing Elevator · Series TEA035 / TEA100

Acero aleado tratado térmicamente; collar de carga endurecido a la llama para resistir el desgaste.

Referencia	Tubing (in)	Peso (lb)	Carga (tons)
TEA035-238U	2-3/8 EU	53	35
TEA035-278U	2-7/8 EU	52	35
TEA100-238N	2-3/8 NU	116	100
TEA100-238U	2-3/8 EU	116	100
TEA100-278N	2-7/8 NU	114	100
TEA100-278U	2-7/8 EU	114	100
TEA100-312N	3-1/2 NU	112	100
TEA100-312U	3-1/2 EU	112	100

Fabricación y ensayo según API 8C. Retenedor con doble bloqueo.

EU: extremo engrosado exterior. NU: sin engrosamiento. No superar la carga nominal.

in = pulgadas | lb = libras | oz = onzas | tons = carga declarada por el fabricante



Imagen representativa de la familia con cadena estándar.

LLAVES PARA CONEXIONES

Fitting Tongs

Para conexiones con zonas de agarre estrechas. Mango de sección en I y cadena PETOL tratada térmicamente.

Referencia	Tubería (in)	Agarre (in)	Largo (in)	Peso (lb)
C27-F	1/4 - 2-1/2	.69	23-1/4	8
C57-F	1-1/2 - 8	1.13	54-1/2	32

Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.



Imagen de la familia estándar; la longitud de cadena varía según referencia.

LLAVES PARA CONEXIONES

Cadena extralarga · 1 / 1

Configuraciones de la misma familia para diámetros exteriores mayores. Ver la referencia y el rango de cada montaje.

Referencia	Ø exterior (in)	Peso (lb)
C27-34-F	1/2 - 7-1/4	8-3/8
C27-44-F	1/2 - 9	9-1/2
C27-56-F	1/2 - 11-3/4	10-3/8
C27-66-F	1/2 - 14	11-1/8
C27-78-F	1/2 - 17-1/2	11-7/8
C27-100-F	1/2 - 24	13-3/4
C57-54-F	1-7/8 - 15-1/2	35-1/2
C57-72-F	1-7/8 - 21-1/4	39

Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen representativa de la familia con cadena estándar.

LLAVES DE CADENA

Single Jaw Chain Tongs

Mordazas de acero forjado, endurecido y templado, con cadena PETOL tratada térmicamente.

Referencia	Tubería (in)	Agarre (in)	Largo (in)	Peso (lb)
C11-P	1/8 - 1-1/2	1.76	20	6
C12-P	1/4 - 2-1/2	2.25	27	10
C13-P	3/4 - 4	2.67	37	20
C135-P	1 - 6	2.89	45	27
C14-P	1-1/2 - 8	3.09	51	31
C15-P	2 - 12	3.35	65	56
C16-P	4 - 18	4.63	87	147

Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen de la familia estándar; la longitud de cadena varía según referencia.

LLAVES DE CADENA

Cadena extralarga · 1 / 4

Configuraciones de la misma familia para diámetros exteriores mayores. Ver la referencia y el rango de cada montaje.

Referencia	Ø exterior (in)	Peso (lb)
C11-28-P	3/8 - 4-1/2	6-1/4
C11-36-P	3/8 - 6-1/4	6-3/4
C11-46-P	3/8 - 8-1/2	7-1/4
C11-54-P	3/8 - 10-3/4	7-1/2
C11-64-P	3/8 - 12-3/4	8
C11-72-P	3/8 - 15	8-3/4
C11-86-P	3/8 - 18-1/4	9
C11-108-P	3/8 - 23-1/2	10-1/8

Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen de la familia estándar; la longitud de cadena varía según referencia.

LLAVES DE CADENA

Cadena extralarga · 2 / 4

Configuraciones de la misma familia para diámetros exteriores mayores. Ver la referencia y el rango de cada montaje.

Referencia	Ø exterior (in)	Peso (lb)
C12-34-P	1/2 - 7-1/4	10-7/8
C12-44-P	1/2 - 9	11-1/2
C12-56-P	1/2 - 11-3/4	12-1/4
C12-66-P	1/2 - 14	13
C12-78-P	1/2 - 17-1/2	14-1/4
C12-100-P	1/2 - 24	15-1/2
C13-36-P	1 - 8-1/4	18-3/4
C13-48-P	1 - 12	20-1/4

Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen de la familia estándar; la longitud de cadena varía según referencia.

LLAVES DE CADENA

Cadena extralarga · 3 / 4

Configuraciones de la misma familia para diámetros exteriores mayores. Ver la referencia y el rango de cada montaje.

Referencia	Ø exterior (in)	Peso (lb)
C13-60-P	1 - 15-3/4	22
C13-72-P	1 - 19-1/4	23-1/2
C13-84-P	1 - 23	25-1/4
C13-92-P	1 - 25-1/4	29-1/4
C135-46-P	1-3/8 - 12	27-3/8
C135-60-P	1-3/8 - 16-3/4	29-5/8
C135-76-P	1-3/8 - 22	31-7/8
C135-90-P	1-3/8 - 27	34-1/8

Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen de la familia estándar; la longitud de cadena varía según referencia.

LLAVES DE CADENA

Cadena extralarga · 4 / 4

Configuraciones de la misma familia para diámetros exteriores mayores. Ver la referencia y el rango de cada montaje.

Referencia	Ø exterior (in)	Peso (lb)
C135-106-P	1-3/8 - 32-1/2	38-1/2
C135-150-P	1-3/8 - 46-1/4	45
C14-54-P	1-7/8 - 15-1/2	34
C14-72-P	1-7/8 - 21-1/4	36-3/4
C15-52-P	2-3/8 - 18-3/4	55-1/2
C15-64-P	2-3/8 - 23-5/8	59
C15-84-P	2-3/8 - 31-3/4	66-1/2
C16-84-P	4-1/2 - 42-3/4	174

Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen representativa de la familia con cadena estándar.

LLAVES DE CADENA REVERSIBLES

Reversible Chain Tongs

Permiten girar en ambos sentidos sin retirar la llave ni desenganchar la cadena. Mango en I y mordazas forjadas.

Referencia	Tubería (in)	Agarre (in)	Largo (in)	Peso (lb)
C27-P	1/4 - 2-1/2	2.19	27	11
C37-P	3/4 - 4	2.69	37	19
C47-P	1 - 6	3.00	47	30
C57-P	1-1/2 - 8	3.38	57	42
C67-P	2 - 12	3.69	67	59

Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.



Imagen de la familia estándar; la longitud de cadena varía según referencia.

CADENA EXTRALARGA • SERIE C

Configuración no reversible · 1 / 3

Configuraciones de la misma familia para diámetros exteriores mayores. Ver la referencia y el rango de cada montaje.

Referencia	Ø exterior (in)	Peso (lb)
C27-34-P	1/2 - 7-1/4	11-1/4
C27-44-P	1/2 - 9	12-1/4
C27-56-P	1/2 - 11-3/4	13-1/4
C27-66-P	1/2 - 14	14-1/4
C27-78-P	1/2 - 17-1/2	15-3/8
C27-100-P	1/2 - 24	16-1/4
C37-36-P	1 - 8-1/4	19-3/4
C37-48-P	1 - 12	22-1/4

Las configuraciones con cadena extralarga NO son reversibles. Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen de la familia estándar; la longitud de cadena varía según referencia.

CADENA EXTRALARGA • SERIE C

Configuración no reversible · 2 / 3

Configuraciones de la misma familia para diámetros exteriores mayores. Ver la referencia y el rango de cada montaje.

Referencia	Ø exterior (in)	Peso (lb)
C37-60-P	1 - 15-3/4	23-1/4
C37-72-P	1 - 19-1/4	25
C37-84-P	1 - 23	26-3/4
C47-46-P	1-3/8 - 12	27-3/4
C47-60-P	1-3/8 - 16-3/4	31-1/2
C47-76-P	1-3/8 - 22	35-1/4
C47-90-P	1-3/8 - 27	38
C47-106-P	1-3/8 - 32-1/2	40-3/4

Las configuraciones con cadena extralarga NO son reversibles. Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.



Imagen de la familia estándar; la longitud de cadena varía según referencia.

CADENA EXTRALARGA • SERIE C

Configuración no reversible · 3 / 3

Configuraciones de la misma familia para diámetros exteriores mayores. Ver la referencia y el rango de cada montaje.

Referencia	Ø exterior (in)	Peso (lb)
C57-54-P	1-7/8 - 15-1/2	42-3/4
C57-72-P	1-7/8 - 21-1/4	47-1/2
C67-54-P	2-3/8 - 19-1/2	60
C67-84-P	2-3/8 - 31-3/4	72

Las configuraciones con cadena extralarga NO son reversibles. Uso manual exclusivamente: no golpear ni prolongar el mango. Consultar el manual antes de operar.



Imagen representativa de la familia PETOL Chain Tongs.

CHAIN TONGS · SERIE CPA

CPA13 · CPA14 · CPA14-L60AL

Diseñadas para reducir el aplastamiento de tubos y uniones. Apoyan sobre el tubo y liberan el agarre de forma inmediata.

Referencia	Ø ext. (in)	Agarre (in)	Mango (in)	Peso (lb)
CPA13	1-3/4 - 6	2.62	30	18
CPA14	2-7/8 - 10	3.13	44	35
CPA14-L60AL	2-7/8 - 10	3.13	60	25

CPA14-L60AL: aluminio, exclusivamente para aplicaciones ligeras.

Par máximo CPA13: 1,600 ft·lb (Ø 1-3/4 a 3-1/8 in); 1,700 ft·lb (Ø 3-1/4 a 6 in).

Par máximo CPA14: 2,800 ft·lb (Ø 2-7/8 a 8-5/8 in); 3,000 ft·lb (Ø 8-3/4 a 10 in).

Par máximo CPA14-L60AL: 1,300 ft·lb (Ø 2-7/8 a 4-3/8 in); 1,400 ft·lb (Ø 4-1/2 a 10 in).

La longitud del mango no es el brazo de par. Consultar al fabricante y controlar la tracción con un dispositivo calibrado; no exceder la carga máxima.



RIDGID micro IR-200 · Medición superficial sin contacto

TERMÓMETRO INFRARROJO

micro IR-200 · Ref. 36798

Medición de temperatura para diagnóstico térmico, mantenimiento de motores, sistemas eléctricos y climatización.

Especificación	Valor
Rango de temperatura	-50 a 1200 °C / -58 a 2192 °F
Relación distancia / punto	30:1
Tiempo de respuesta	<150 ms
Emisividad	Ajustable: 0.10 - 1.00
Lecturas en pantalla	Temperatura actual y máxima
Alimentación	1 batería de 9 V incluida
Peso publicado	0.2 kg / 0.5 lb

Dos láseres de clase II, pantalla LCD retroiluminada y montaje en trípode.

Alarmas sonoras y visuales para límites de temperatura altos y bajos.

Precisión según ficha técnica: ±2.5 °C de -50 a 20 °C; ±1.0 % o ±1.0 °C de 20 a 1200 °C.

Ajustar la emisividad al material. Consultar el manual y las condiciones de precisión para la aplicación.



Starrett 696Z con varillas y accesorio de equilibrado en estuche

MEDIDOR DE CIGÜEÑALES

696Z · Crankshaft Distortion Dial/Strain Gage

Comparador para comprobar deformaciones del cigüeñal y desalineaciones de cojinetes sin desmontar el motor. También permite verificar deformaciones del bastidor.

Especificación	Valor
Modelo / código EDP	696Z / 52901
Rango de medición	2-3/8 a 18 in
Graduación	0.001 in
Lectura del dial	0-20-0
Recorrido por revolución	0.040 in
Accesorio de equilibrado	696B incluido
Presentación	Estuche protector

Incluye 10 varillas, una extensión y puntas de contacto cónicas endurecidas.
Bisel móvil para ajustar la posición del dial; accesorio de equilibrado para orientar la esfera.
Versión en pulgadas. La graduación indica la división de escala, no una tolerancia de exactitud.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen oficial representativa de la familia Atlas Chrome Clad / Nubian

CINTA DE AFORO OUTAGE

CN1294SF5871N · Atlas Double Duty

Cinta de aforo de líquidos con bastidor de servicio pesado y correa de puesta a tierra. Variante Outage para medición del espacio vacío.

Especificación	Valor
Referencia	CN1294SF5871N
Longitud / ancho de hoja	66 ft / 1/2 in
Sistema de medida / estilo	SAE / D1
Material / acabado	Acero / Chrome Clad - Nubian
Peso de catálogo	2.70 lb
Dimensiones del conjunto	9.3 x 6.2 x 1.8 in
Plomada recomendada	5871/2

Bastidor resistente, sin bloqueo automático.
Plomada no incluida: debe pedirse por separado.
Confirmar la plomada y la configuración adecuadas para la aplicación.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen oficial representativa de la familia Atlas Chrome Clad / Nubian

CINTA DE AFORO ATLAS

CN1294SF590N · Atlas Double Duty

Cinta de aforo de líquidos con bastidor de servicio pesado y correa de puesta a tierra.

Especificación	Valor
Referencia	CN1294SF590N
Longitud / ancho de hoja	66 ft / 1/2 in
Sistema de medida / estilo	SAE / D1
Material / acabado	Acero / Chrome Clad - Nubian
Peso de catálogo	2.60 lb
Dimensiones del conjunto	9.2 x 6.2 x 1.8 in
Plomada recomendada	590N

Bastidor resistente, sin bloqueo automático.

Plomada no incluida: debe pedirse por separado.

Confirmar la plomada y la configuración adecuadas para la aplicación.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras



Imagen oficial representativa de la hoja de repuesto Atlas

HOJA DE REPUESTO ATLAS

OCN1294SF590N · Double Duty

Hoja de recambio Chrome Clad / Nubian para la cinta de aforo Atlas CN1294SF590N.

Especificación	Valor
Referencia	OCN1294SF590N
Compatible con	CN1294SF590N
Longitud / ancho de hoja	66 ft / 1/2 in
Sistema de medida / estilo	SAE / D1
Acabado	Chrome Clad / Nubian
Peso de catálogo	1.50 lb
Dimensiones publicadas	5.3 x 4.9 x 1.2 in

Suministro de hoja de repuesto; no incluye bastidor ni plomada.

Verificar la referencia de la cinta antes de sustituir la hoja.

in = pulgadas | ft = pies | lb = libras

INFORMACIÓN DEL CATÁLOGO

ESPECIFICACIONES

Las tablas conservan las referencias, capacidades, longitudes y pesos del catálogo de referencia. Se han aclarado unidades y detalles puntuales con documentación del fabricante. Las ampliaciones PETOL/TITAN, Starrett 696Z, RIDGID micro IR-200 y Crescent Lufkin incorporan las especificaciones publicadas por el fabricante en octubre de 2026. Algunas fichas actuales pueden presentar valores diferentes. Confirmar la referencia vigente antes de realizar un pedido.

FOTOGRAFÍAS

Fotografías de producto a color. Cada imagen representa la familia o el modelo indicado en su pie. Los acabados negros o metálicos se conservan tal como aparecen en el original.

UNIDADES Y LECTURA

in: pulgadas. ft: pies. mm: milímetros. lb: libras. psi: libras por pulgada cuadrada. ton: toneladas según la edición de origen. s/in: segundos por pulgada de recorrido. Ø ext.: diámetro exterior. Las capacidades nominales de tubería no equivalen necesariamente al diámetro exterior. El guion indica que no se publica ese dato en la página de origen.